



Technischer Bericht Nr.:	1120305661		
Hersteller:	AUDI AG;	DE-85045 Ingolstadt	Seite 1 von 6
Typ:	B8		

Datenblatt für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf Ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge

Technischer Bericht Nr.: 1120305661

Prüfgrundlage: Richtlinie für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge in der Fassung vom 26.02.2004 zuletzt geändert d.Ändbek.v.20.12.2010 (VKBl.S652)

(Anlage 12 zur Prüfungsrichtlinie)

Funktionstyp 870 SG 00

Angaben zum vermessenen Fahrzeug

Fahrzeughersteller: AUDI AG
DE-85045 Ingolstadt

Verwendungsbereich:

Typ	Handelsbezeichnung	EG-BE-Nr.	Variante/Version	7. und 8. Stelle der FIN
B8	a) A4 Limousine	e1*2001/116*0430*35 - ??	L2??????/alle	F4
	b) A4 Avant	e1*2001/116*0430*36 - ??	A2??????/alle	F4

Ausführung des vermessenen Fahrzeugs, insbesondere Zahl der Türen auf der rechten Seite:


a), b) 4-türig, 5 Sitze
2 Türen rechts

Schiebedach: ohne

Die Prüfergebnisse gelten auch für die Ausführungen:

- mit Basis- / Sportsitzen mit elektrisch / mechanisch betätigter Längs-, Höhen-, Neigungs- und Lehnen-Verstellung, sowie mechanisch verstellbarer Oberschenkelauflage
- Fahrzeugausführungen mit Schiebedach

Technischer Bericht Nr.:	1120305661		
Hersteller:	AUDI AG;	DE-85045 Ingolstadt	Seite 2 von 6
Typ:	B8		

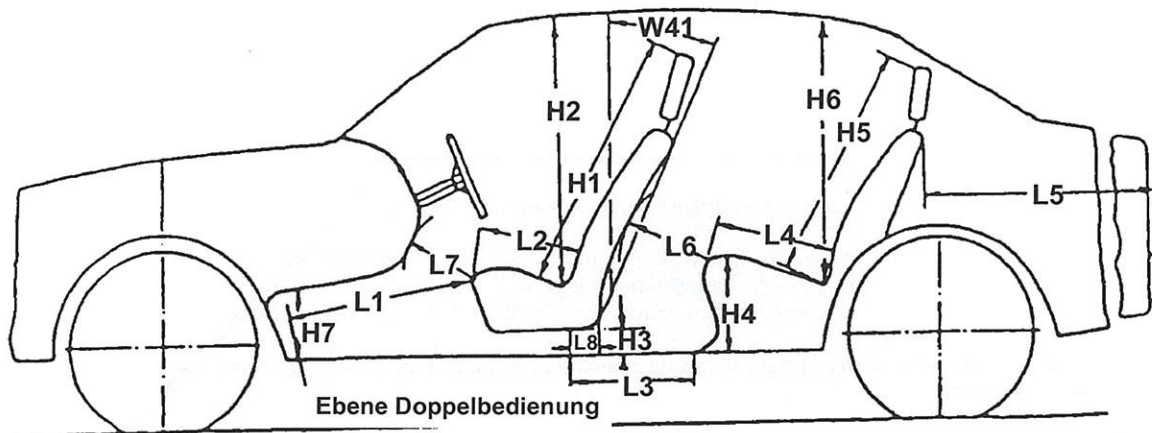

Prüfergebnisse

1 Allgemeines

1.1 Zahl der Türen (≥ 2 rechts): 2

1.2 Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit (≥ 130 km/h): >130

1.3 Kontrollanzeigen der Fahrtrichtungsanzeiger vom Beifahrersitz und vom Sitz des Prüfenden aus wahrnehmbar:

ja nein

(direkte Sicht auf Kontrollleuchten in Abhängigkeit der Lenkradverstellung teilweise möglich; bzw. per Kopfdrehung Sicht auf seitliche FRAZ im Außenspiegelgehäuse und/oder akustisch über Relais-Signal)

1.4.1 Kontrolle der gefahrenen Geschwindigkeit für den Prüfenden möglich:

ja nein

(in Abhängigkeit der Lenkradposition: hinten unten vorne unten vollumfänglich sichtbar)

• TÜV SÜD • Mehr Sicherheit. Mehr Wert. • TÜV SÜD • Mehr Sicherheit. Mehr Wert. • TÜV SÜD • Mehr Sicherheit. Mehr Wert. • TÜV SÜD • Mehr Sicherheit. Mehr Wert.



Technischer Bericht Nr.:	1120305661		
Hersteller:	AUDI AG;	DE-85045 Ingolstadt	Seite 3 von 6
Typ:	B8		

1.4.2 Sicht des Prüfenden auf alle wichtigen Verkehrsvorgänge möglich:

ja nein

1.5 Freiraum in mm zwischen Rücksitz-Vorderkante und Beifahrersitz-Hinterkante (L6): 200 mm

1.6 Doppelbedienungseinrichtung

Bei der Prüfung war die Doppelbedienungseinrichtung nicht eingebaut. Sie wurde jedoch simuliert, es ergaben sich keine Beanstandungen im Bezug auf die Abmessungen im Fußraum.

Hersteller: -
Typ: -
Genehmigungs-Nr.: -

oder
Maß H7 (Fußfreiheit des Fahrlehrers): 315 mm

2 Sitzplatz des Prüfenden

2.1 Fahrlehrersitz Serienausstattung:
 ja nein

a), b) „Basis-Sitz“ mit mechanisch, ww. mit elektrisch verstellbarer Längs-/Höhen-/Neigungs- und Lehnenverstellung, sowie mechanisch verstellbarer Oberschenkelauflage

Fahrlehrersitz Sonderausstattung (Beschreibung):

a), b) „Sportsitz“ mit mechanisch, ww. mit elektrisch verstellbarer Längs-/Höhen-/Neigungs- und Lehnenverstellung, sowie mechanisch verstellbarer Oberschenkelauflage

2.2 Rückenlehnenwinkel W41 des Fahrlehrersitzes ($25^\circ \pm 3^\circ$): 25°



Technischer Bericht Nr.:	1120305661		
Hersteller:	AUDI AG;	DE-85045 Ingolstadt	Seite 4 von 6
Typ:	B8		

2.3 Bei der Vermessung eingestellte Stellungen des Fahrlehrersitzes (Beschreibung):

- a) elektr. 125mm von vorne
- b) mech. 110 mm von vorne

Höhenverstellung des Fahrlehrersitzes (Beschreibung):

- a) elektrisch stufenlos verstellbar
- b) mechan. in Stufen verstellbar, Prüfung bei 4 Hübten aus unterster Lage

Neigungsverstellung des Fahrlehrersitzes (Beschreibung):

- a) elektrisch, stufenfrei verstellbar, Prüfung bei 25° Lehnen-Neigung
- b) mech., stufenfrei verstellbar, Prüfung bei 25° Lehnen-Neigung

2.4 Abmessungen

	L3	L4	L5	L6	L8	B3	H3	H4	H5	H6
Maß)	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Istwert Avant	460	480	1070	200	160	320	100	370	820	950
Istwert Limo	460	480	1100	200	160	320	100	380	820	930
Sollwerte	400	460 ¹⁾	700	200 ¹⁾	150	300	100	340 ³⁾	800	885

ECE-R32 erfüllt bei L5 < 700 mm: ja n/a nein

Technischer Bericht Nr.:	1120305661		
Hersteller:	AUDI AG;	DE-85045 Ingolstadt	Seite 5 von 6
Typ:	B8		

2 Sitzplatz des Fahrlehrers Abmessungen

	L1	L2	L7	H1	H2	H7
Maß	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Istwert Avant	500	510	310	910	1000	315
Istwert Limo	450	490	290	920	1010	315
Sollwerte	440 ²⁾	485 ²⁾	250	800	900	260

L1/L2/L7 bei Oberschenkelauflage „ganz eingefahren“
Fußnote 2) kommt bzgl.L1 nicht zur Anwendung
H1-Messung bei Kopfstützenstellung „ganz oben“

4 Bemerkungen

Der Nachweis über die Erfüllung der Anforderungen nach ECE-R 32 (siehe 2.4, Maß L5) war nicht erforderlich, da $L5 > 700$ mm.

Zu 1.4.2: Der lt. Fahrzeug-Typgenehmigung (Gesamtbetriebserlaubnis) sowie der System-Genehmigung (Anbau der nach ECE-R43 bzw. 92/22/EWG bauartgenehmigten Verglasung) Verbau von Seiten/Heckscheiben (nur Sitzreihe 2) mit einer Lichtdurchlässigkeit $< 35\%$ (Verkaufsbezeichnung "Privacy Verglasung") verschlechtert die Sicht des Prüfenden bei bestimmten Wetterverhältnissen, insbesondere bei Fahrten in der Dämmerung. Der Verbau der o.g. Scheiben in Prüfungsfahrzeuge ist nicht zulässig.



Technischer Bericht Nr.:	1120305661	
Hersteller:	AUDI AG;	DE-85045 Ingolstadt
Seite 6 von 6		
Typ:	B8	

Zusammenfassung

Das vermessene Fahrzeug entspricht der Richtlinie für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge vom 26.02.2004 (Anlage 12 zur Prüfungsrichtlinie Stand 20.12.2010)

Dieses Datenblatt umfasst die Seiten 1 bis 6.

Eichstätt, 31.08.2015



G.Krix

Der amtlich anerkannte Sachverständige für den Kraftfahrzeugverkehr

- 1) Die Sollwerte für L4 oder L6 können geringfügig unterschritten werden, wenn $L4 + L6 \geq 660$ mm ist.
- 2) Die Sollwerte für L1 oder L2 können geringfügig unterschritten werden, wenn $L1 + L2 \geq 925$ mm ist.
- 3) Die Sitzhöhe H4 darf um bis zu 40 mm unterschritten werden, wenn eine Fußraumlänge L3 von mindestens 450 mm vorhanden ist.